




21. Dezember 2023

## Installation Drucker (macOS)

Die folgende Anleitung zeigt Ihnen wie Sie auf Ihrem macOS-Gerät Multi-Funktions-Printer hinzufügen. Für das Drucken an anderen Druckern muss der Vorgang für jedes Gerät wiederholt werden. Das Beziehen und Aufladen vom Guthaben der Cartadis Karte erfolgt über das SfGZ-Office.



### 1. Download Druckertreiber aus Sharepoint

Starten Sie mit einem Zugriff auf die SFGZ [Sharepoint Website](#). Dann via **Anleitungen** den entsprechenden Treiber für Mac herunterladen. Dann via **Installation Drucker** → **Canon\_Druckertreiber** den entsprechenden Treiber für MacOS herunterladen.

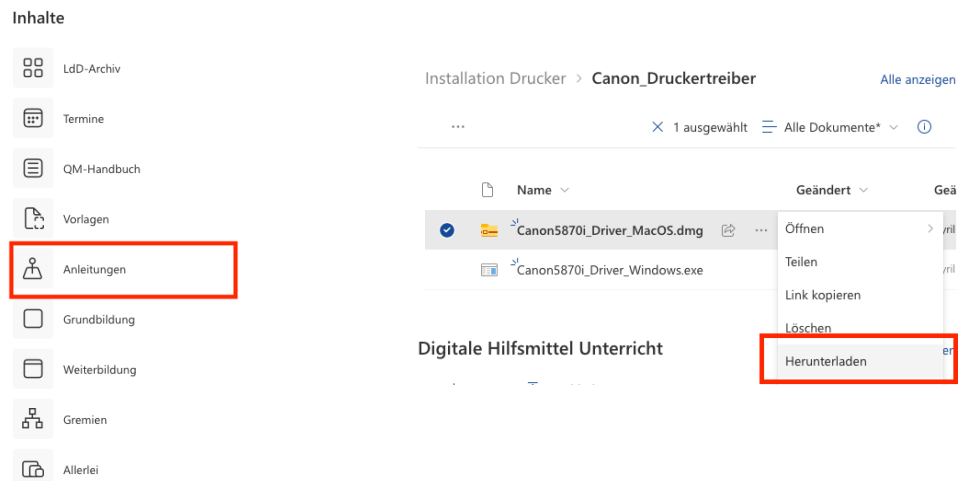


### 2. Installation Druckertreiber

Den heruntergeladenen Treiber nach Standardnorm ausführen und installieren. Nach fertiger Installation mit **Schliessen** beenden

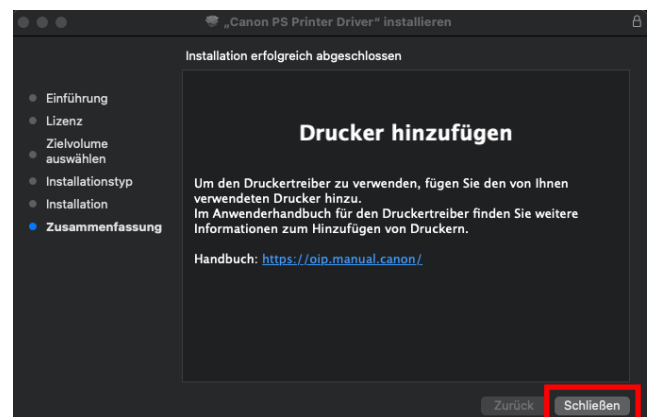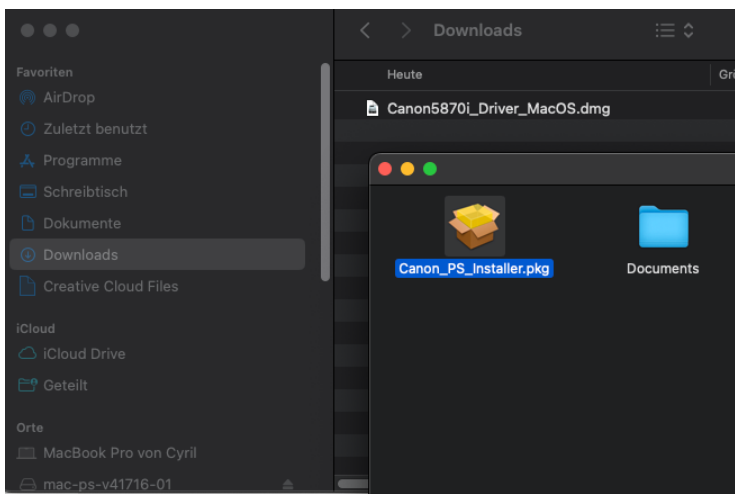


### 3. Systemeinstellungen öffnen

Starten Sie das Launchpad (1) und öffnen Sie die Systemeinstellungen (2), scrollen Sie nach ganz unten und wechseln Sie zu Drucker & Scanner (3), um neue Drucker zu hinzufügen (4).

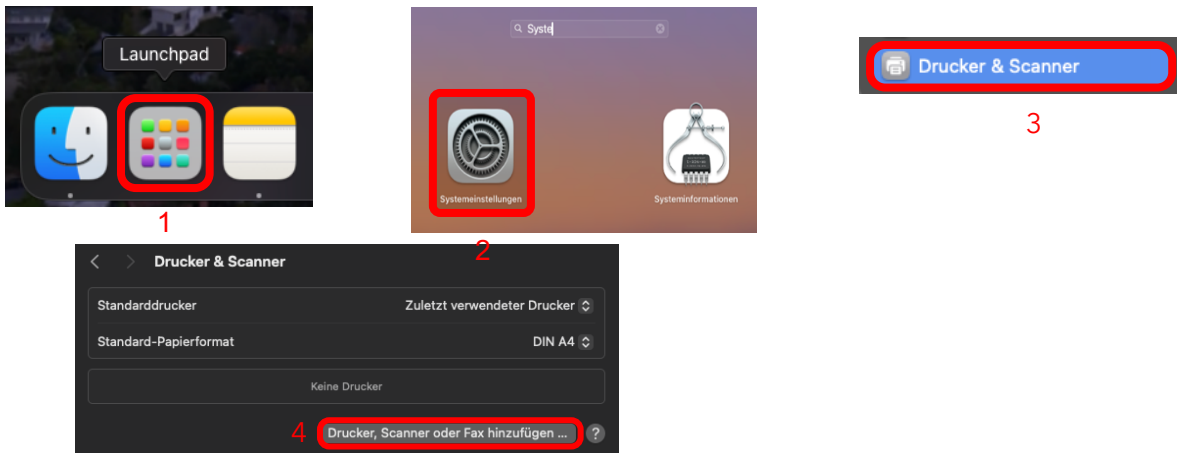


### 4. Drucker hinzufügen

Wechseln Sie zu **IP** (1) und geben Sie unter **Adresse** (2), die IP-Adresse von Ihrem gewünschten Drucker an. Wählen Sie unter **Protokoll** **Line Printer Daemon** (3) aus und geben Sie unter **Name** den Hostname an. Anschliessend im Raster **Verwenden - Software auswählen...** (4) auswählen. Den entsprechenden Treiber **Canon iR-ADV C5860/5870 PS** (5) suchen, anwählen und mit **OK** (6) bestätigen




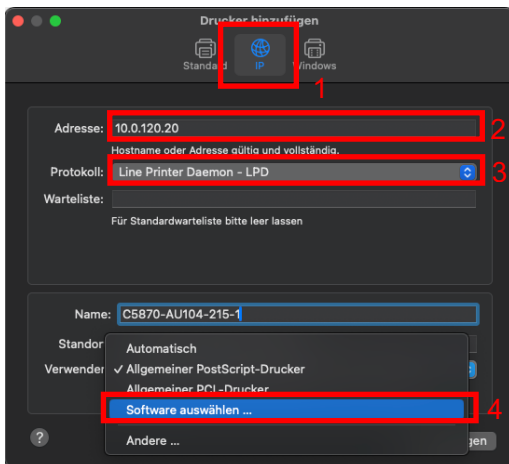


C5860-AU90-E06	10.10.0.28	Ausstellungsstrasse 90
C5870-AU90-E11	10.10.0.48	Ausstellungsstrasse 90
C5870-JOSEF-O6K	10.104.55.133	Josefstrasse 53-59
C5870-AU100-E0K	10.10.0.47	Ausstellungsstrasse 100
C5870-AU100-O2K	10.10.0.49	Ausstellungsstrasse 100
C5860-AU100-O3K	10.10.0.50	Ausstellungsstrasse 100
C5870-AU100-O4L	10.10.0.51	Ausstellungsstrasse 100
C259-AU104-612	10.0.170.20	Ausstellungsstrasse 104
C5870-AU104-215-3 (6. OG)	10.0.170.32	Ausstellungsstrasse 104
C5870-AU104-215-2	10.95.132.233	Ausstellungsstrasse 104
C5870-AU104-215-1	10.95.132.232	Ausstellungsstrasse 104
C5870-AU104-E11	10.95.132.236	Ausstellungsstrasse 104

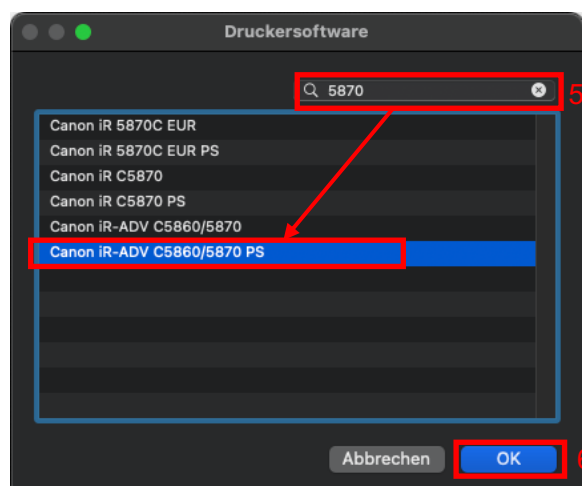

## 5. Druckereinrichtung vornehmen und Fertigstellen

Zurück in den Systemeinstellungen unter Drucker & Scanner (siehe Punkt 3). Den entsprechenden Drucker anklicken (1). Dann via **Optionen & Füllstände ...** (2) unter dem Raster **Optionen** (3) dem untenstehenden Bild entsprechend die Einstellungen (4) anpassen und mit **OK** (5) bestätigen. Zum Schluss mit Klick auf **Fertig** (6) die Einrichtung abschliessen. Somit ist nun der Drucker eingerichtet und kann erfolgreich verwendet werden.

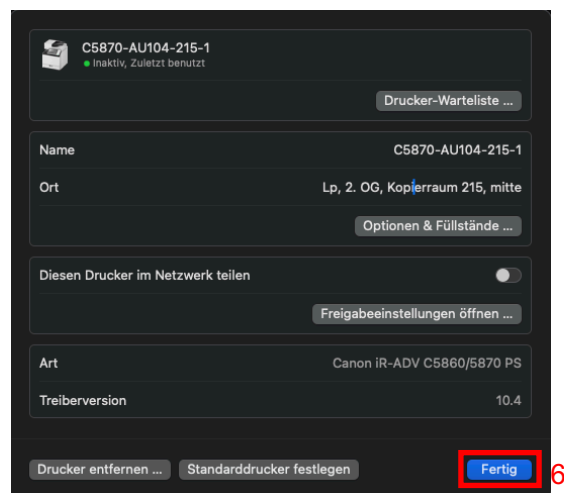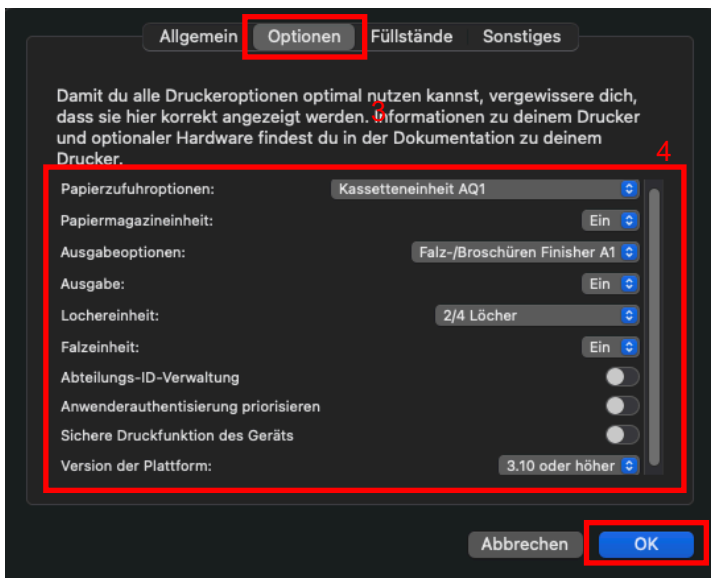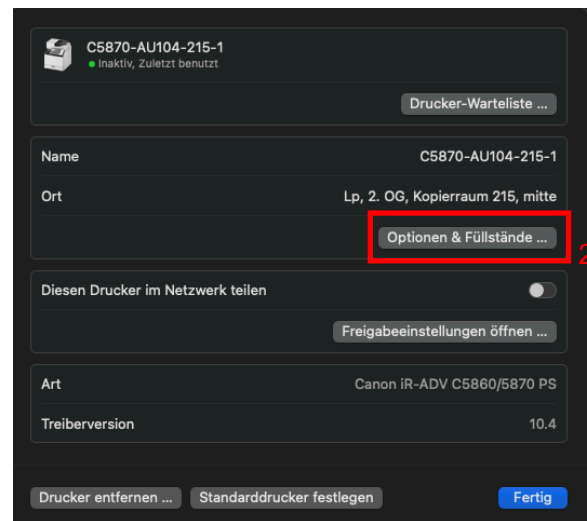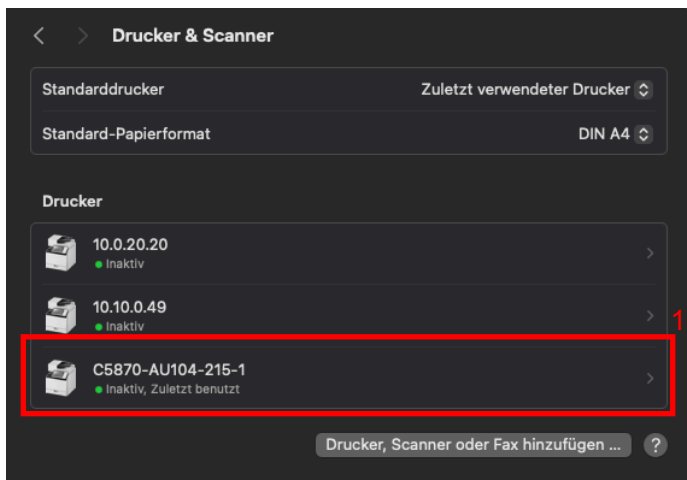

### Hilfe? Support! Wir helfen Ihnen!

Wenn Ihnen diese Anleitung nicht weiterhilft, dann nehmen Sie bitte dem Support-Team Kontakt auf.

it@sfgz.ch

Schule für Gestaltung Zürich  
IT-Technik